

Светодиодный модуль KM-MINI3-07W-65K

Идеальное решение для ультратонких сегментов световых вывесок и маленьких объемных букв. Также отличный выбор для конструкций сложной формы. Бюджетное решение с повышенной яркостью для объемных букв и световых коробов глубиной **60 - 120 мм**. Доступна опция белого цвета: **6500 K - 7500 K**


Разработано для:

- Узкие сегменты световых вывесок
- Элементы сложной формы
- Рекомендуемая глубина установки **60 - 120 мм**

Особенности и преимущества:

- Компактный размер модуля **27 x 9 x 8 мм**, отлично подходит для сверхтонких и узких объемных букв
- LM80 международный сертификат на светодиоды
- Для глубины 80 мм расстояние между центрами модулей 120 мм
- Максимальная температура в модуле < 80°C
- Падение яркости < 30% после **45,000 ч.**
- НВ уровень пожаробезопасности
- Уровень защиты **IP66**
- Гарантия 5 лет**


Размеры и шаг установки

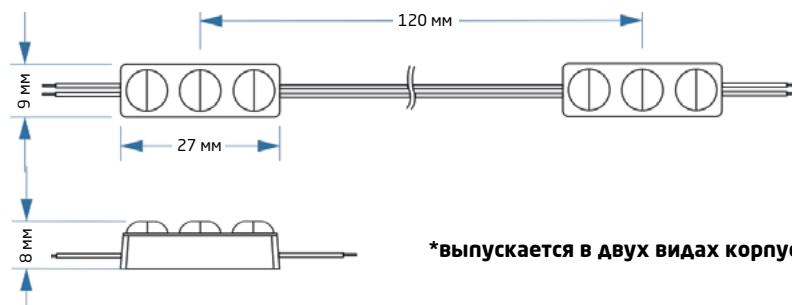


*выпускается в двух видах корпусов



Подключение

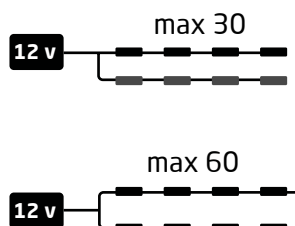

Угол рассеивания света

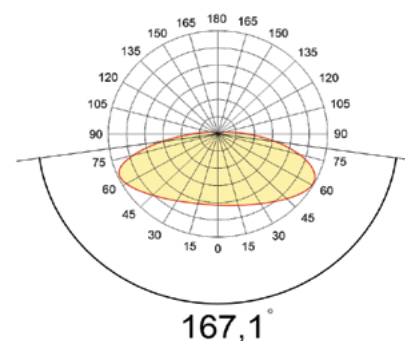

Техническая информация

Доступные цвета	○
Мощность	0,7 W
Световой поток	73 lm 84 lm
Тип кристалла	2835
Рабочее напряжение	12V DC
Цветовая температура	6500 K 7500 K
Угол рассеивания	160° 165°
Класс защиты	IP 66
Межцентровое расстояние	120 мм
Рабочая температура	-30 +50 °C

Таблица освещённости

Глубина установки	Освещённость	Шаг установки по центрам модулей	Количество на 1 кв. м.	Мощность на 1 кв. м.
60 мм	3600 лкс	90 мм	121 шт	85 Вт
80 мм	2700 лкс	120 мм	64 шт	45 Вт
100 мм	2600 лкс	120 мм	64 шт	45 Вт
120 мм	2500 лкс	120 мм	64 шт	45 Вт

Упаковочная информация

Упаковка	В цепи	В пакете	В коробке
Количество	30 шт	150 шт	6000 шт
Вес	0,16 кг	0,9 кг	18,9 кг