

Светодиодный модуль KM-P3-W



Идеальное решение для объёмных букв с глубиной **100 - 150 мм** и световых коробов с повышенной яркостью. Благодаря профессиональной оптике направляется больше света на поверхность световой вывески. Экономное решение для достижения большей яркости за меньшую стоимость.

Доступна опция белого цвета:

3 500 К, 7 500 К, 10 000 К, 15 000 К

в цветовых решениях ● ● ●

Разработано для:

- Объёмные буквы
- Световые короба с повышенной яркостью
- Рекомендуемая глубина установки **100 - 150 мм**

Рекомендовано использовать в системах:

- Профиль ALS для объёмных букв
- Склеенные буквы из акрила или ПВХ
- Буквы из жидкого акрила

Особенности и преимущества:


- Специальная оптика разработана для объёмных букв
- Эффективность до **115 lm/W**
- Максимальная температура < 80°C
- Светодиоды соответствуют стандарту **LM80**
- **V1** уровень пожаробезопасности
- Высокий уровень защиты **IP66**
- Падение яркости < 30% после **50,000 ч.**
- **Гарантия 5 лет**




PRISM

Серия для объёмных букв


Размеры и шаг установки

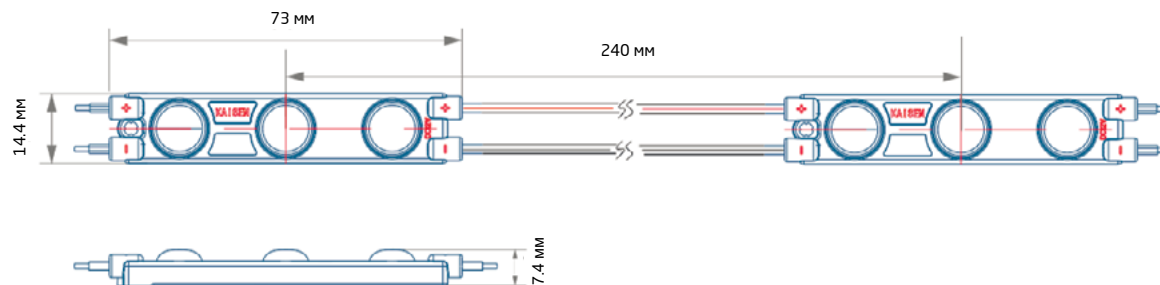

Подключение



Угол рассеивания света

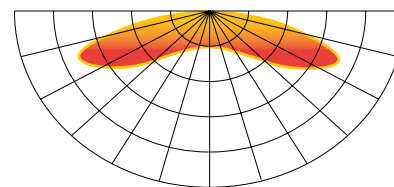

Угол рассеивания: 165°

Техническая информация

Доступные цвета	●	●	●	○
Мощность	1,5 W			
Световой поток	172 lm			
Тип кристалла	2835			
Рабочее напряжение	12V DC			
Цветовая температура	7500 K			
Угол рассеивания	165°			
Класс защиты	IP 66			
Межцентровое расстояние	240 мм			
Рабочая температура	-30 +50 °C			

Упаковочная информация

Упаковка	В цепи	В пакете	В коробке
Количество	20 шт	200 шт	1600 шт
Вес	0,21 кг	2,13 кг	16 кг

IP66